



PRODOTTI AMATORIALI




BKG/1	DIPOLO VHF Larga Banda, 140 - 150Mhz, Alluminio	Pag. 1
BKR/3	YAGI VHF 3 Elem. Larga Banda, 140 - 174Mhz, Inox	Pag. 2
DKB/2C	DIPOLO UHF Larga Banda, 400 - 470Mhz, Alluminio	Pag. 3
FDB/130	FILTRO in Cavità VHF "Passa Banda" 140 - 180Mhz	Pag. 4
FDB/530-C	FILTRO in Cavità UHF "Passa Banda" 430 - 560Mhz	Pag. 5
FDB/50	FILTRO in Cavità VHF "Passa Banda" 50 - 60Mhz	Pag. 6
FDN/130	FILTRO in Cavità VHF "Notch" 140 - 180Mhz	Pag. 7
FDN/530-C	FILTRO in Cavità UHF "Noch" 430 - 560Mhz	Pag. 8
FDN/50	FILTRO in Cavità VHF "Notch" 50 - 60Mhz	Pag. 9
ADB/22V	DIPLEXER VHF a 2+2 Notch, banda 140 - 180Mhz	Pag. 10
ADB/33V	DIPLEXER VHF a 3+3 Notch, banda 140 - 180Mhz	Pag. 11
ADB/22U	DIPLEXER UHF a 2+2 Notch, banda 430 - 560Mhz	Pag. 12
ADB/33U	DIPLEXER UHF a 3+3 Notch, banda 430 - 560Mhz	Pag. 13
ADB/22V-50	DIPLEXER VHF a 2+2 Notch, banda 50 - 60Mhz	Pag. 14
GA..	DIVISORI di Potenza VHF - UHF	Pag. 15

BKG/1

ANTENNA DIPOLO VHF

CARATTERISTICHE

- ANTENNA DIPOLO VHF
- POLARIZZAZIONE VERTICALE
- CONNETTORE **N**
- LARGA BANDA
- REALIZZATA IN ALLUMINIO (*)
- ISOLATORI IN TEFLON
- STAFFE E VITI IN ACCIAIO INOX
- IN CORTO CIRCUITO ELETTRICO

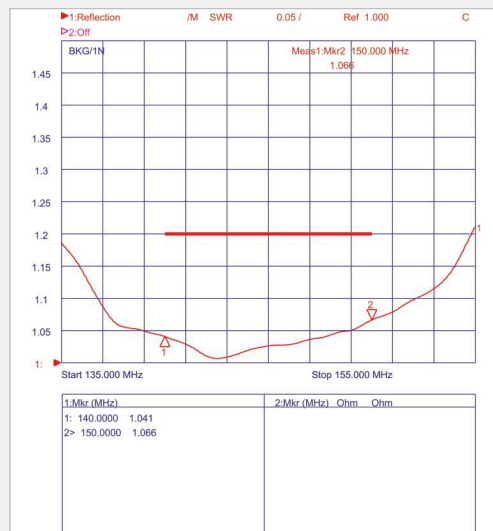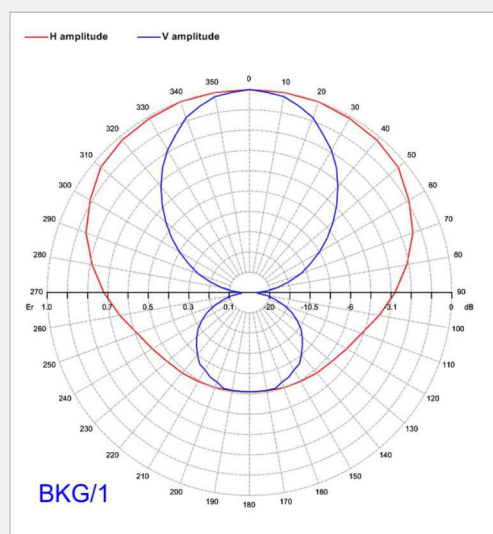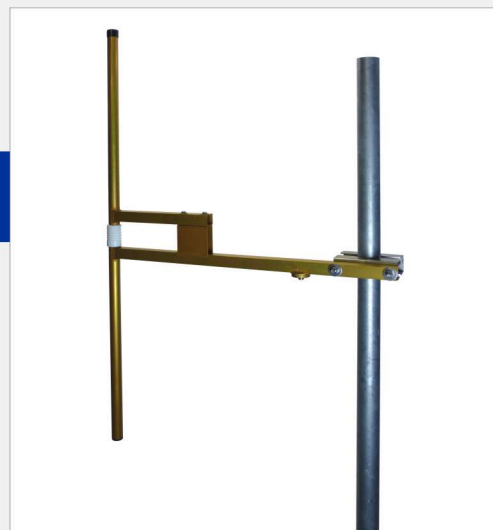



* Per adeguare la nostra linea di prodotti ai più alti standard qualitativi e allo stesso tempo garantire il rispetto di ambiente e salute umana, abbiamo deciso di modificare i trattamenti superficiali dei componenti in alluminio, eliminando il Cromo Esavalente (Alodine 1200) e passando al nuovo processo di Passivazione e protezione denominato **SurTec 650**. Questo trattamento garantisce un'ottima protezione dell'alluminio anche senza l'utilizzo del Cromo VI. Ciò significa che da ora in poi tutti i nostri prodotti in alluminio non avranno più il tipico colore giallo-oro, il nuovo trattamento è praticamente trasparente e incolore.

BKR/3

ANTENNA YAGI VHF

CARATTERISTICHE

- ANTENNA YAGI VHF
- POLARIZZAZIONE VERTICALE
- CONNECTTORE N
- LARGA BANDA
- REALIZZATA IN ACCIAIO INOX
- ISOLATORI IN TEFLON
- STAFFE E VITI IN ACCIAIO INOX
- IN CORTO CIRCUITO ELETTRICO


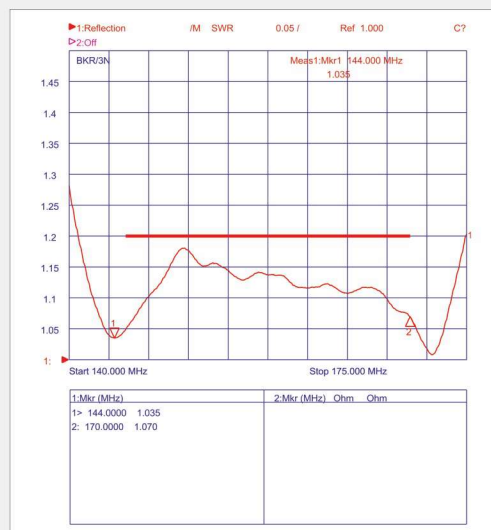
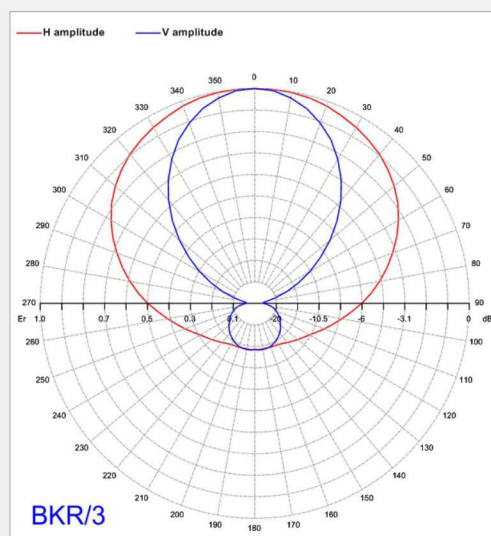


DKB/2C

ANTENNA DIPOLO UHF

CARATTERISTICHE

- ANTENNA DIPOLO UHF
- POLARIZZAZIONE VERTICALE
- CONNETTORE N
- LARGA BANDA
- REALIZZATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- BULLONERIA IN INOX
- IN CORTO CIRCUITO ELETTRICO
- COMPLETA DI CAVO LMR400 DA 2mt

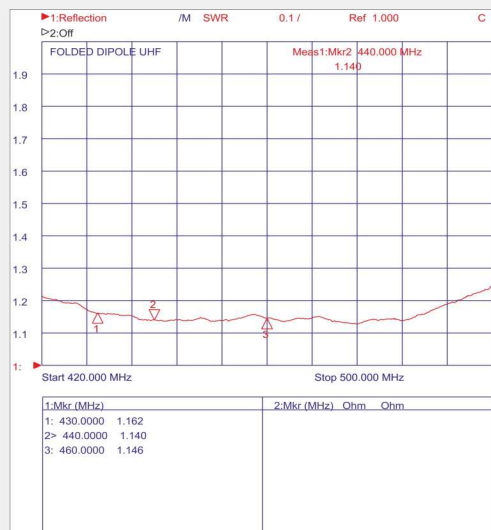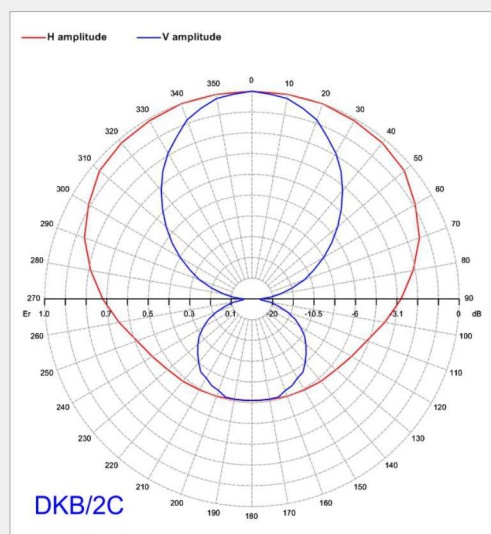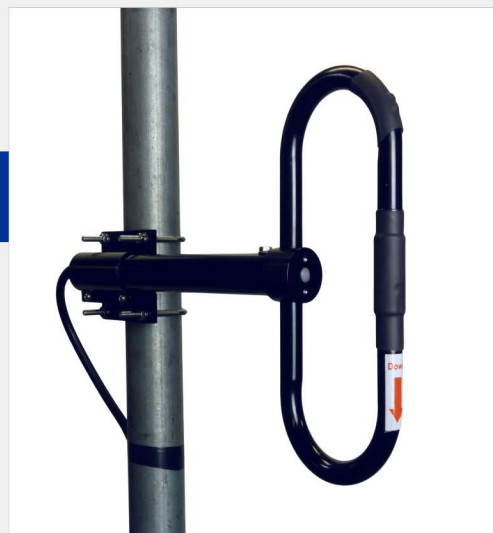

FDB/130

FILTRI IN CAVITA' VHF



CARATTERISTICHE

- CAVITA' VHF
- CONNETTORI **N**
- SELETTIVITA' VARIABILE
- CORPO ESTERNO IN ALLUMINIO (*)
- LINEA ESTERNE IN OTTONE ARGENTATO



DATI TECNICI

Range di Frequenza	140 - 180Mhz
Impedenza	50ohm
Return Loss	30dB
Attenuazione	0.6dB
Potenza *	100W
Temperatura di esercizio	-10 to 45°C
Dimensioni esterne	12x12x70cm
Peso	4.5Kg
* riferita alla quota massima di 1500mt	

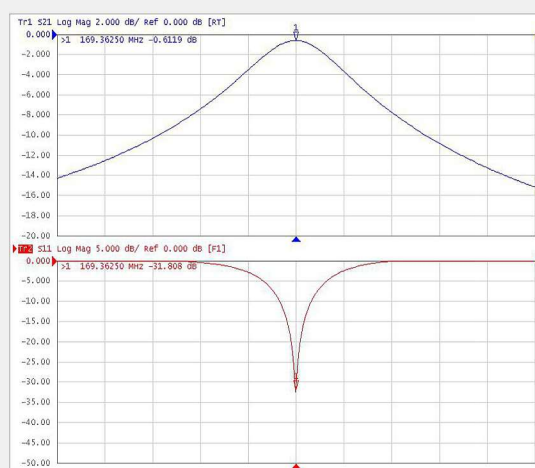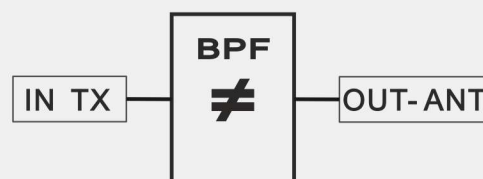

* Per adeguare la nostra linea di prodotti ai più alti standard qualitativi e allo stesso tempo garantire il rispetto di ambiente e salute umana, abbiamo deciso di modificare i trattamenti superficiali dei componenti in alluminio, eliminando il Cromo Esavalente (Alodine 1200) e passando al nuovo processo di Passivazione e protezione denominato **SurTec 650**. Questo trattamento garantisce un'ottima protezione dell'alluminio anche senza l'utilizzo del Cromo VI. Ciò significa che da ora in poi tutti i nostri prodotti in alluminio non avranno più il tipico colore giallo-oro, il nuovo trattamento è praticamente trasparente e incolore.

FDB/530

FILTRI IN CAVITA' UHF

CARATTERISTICHE

- CAVITA' UHF
- CONNETTORI N
- SELETTIVITA' VARIABILE
- CORPO ESTERNO IN ALLUMINIO (*)
- LINEA INTERNA IN OTTONE ARGENTATO
- COMPENSATA IN TEMPERATURA



DATI TECNICI

Range di Frequenza 430 - 560Mhz

Impedenza 50ohm

Return Loss 30dB

Attenuazione 0.6dB



Potenza * 100W

Temperatura di esercizio -10 to 45°C

Dimensioni esterne 12x12x32cm

Peso 2.6Kg

* riferita alla quota massima di 1500mt

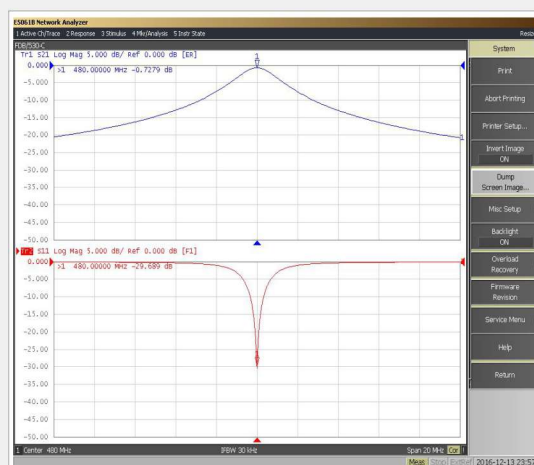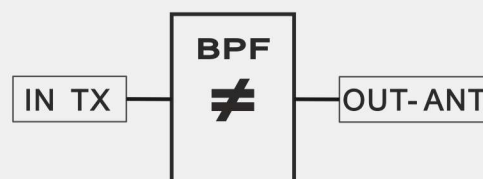

* Per adeguare la nostra linea di prodotti ai più alti standard qualitativi e allo stesso tempo garantire il rispetto di ambiente e salute umana, abbiamo deciso di modificare i trattamenti superficiali dei componenti in alluminio, eliminando il Cromo Esavalente (Alodine 1200) e passando al nuovo processo di Passivazione e protezione denominato **SurTec 650**. Questo trattamento garantisce un'ottima protezione dell'alluminio anche senza l'utilizzo del Cromo VI. Ciò significa che da ora in poi tutti i nostri prodotti in alluminio non avranno più il tipico colore giallo-oro, il nuovo trattamento è praticamente trasparente e incolore.

FDB/50

FILTRI CAVITA' VHF

CARATTERISTICHE



- CAVITA' VHF
- CONNETTORI N
- SELETTIVITA' VARIABILE
- CORPO ESTERNO IN ALLUMINIO (*)
- LINEA INTERNA IN OTTONE ARGENTATO



DATI TECNICI

Range di Frequenza	50 - 60Mhz
Impedenza	50ohm
Return Loss	≥ 30 dB
Attenuazione	≤ 0.6 dB
Potenza *	100W
Temperatura di esercizio	-10 to 45°C
Dimensioni esterne	12x12x115cm
Peso	9.5Kg

* riferita alla quota massima di 1500mt

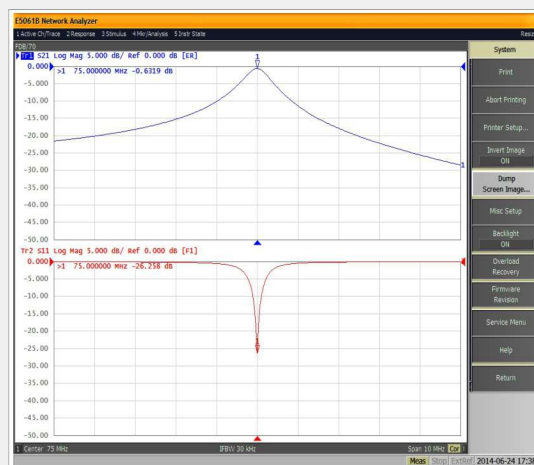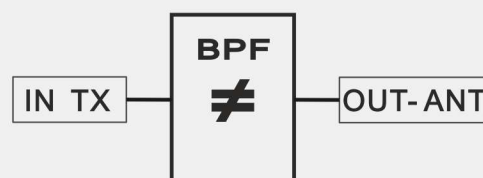

* Per adeguare la nostra linea di prodotti ai più alti standard qualitativi e allo stesso tempo garantire il rispetto di ambiente e salute umana, abbiamo deciso di modificare i trattamenti superficiali dei componenti in alluminio, eliminando il Cromo Esavalente (Alodine 1200) e passando al nuovo processo di Passivazione e protezione denominato **SurTec 650**. Questo trattamento garantisce un'ottima protezione dell'alluminio anche senza l'utilizzo del Cromo VI. Ciò significa che da ora in poi tutti i nostri prodotti in alluminio non avranno più il tipico colore giallo-oro, il nuovo trattamento è praticamente trasparente e incolore.

FDN/130

FILTRO IN CAVITA' NOTCH VHF

CARATTERISTICHE

- FILTRO IN CAVITA' VHF VERSIONE NOTCH
- CONNETTORI **N**
- REALIZZATO IN ALLUMINIO (*)
- LINEE INTERNE IN OTTONE ARGENTATO



DATI TECNICI

Range di Frequenza 140 - 150Mhz

Impedenza 50ohm

Return Loss ≥ 30 dB

Attenuazione ≤ 0.5 dB

Potenza * 100W



Attenuazione Notch a 600Khz ≥ 28 dB

Temperatura di lavoro -10 to 45°C

Dimensioni esterne 12x12x70cm

Peso 4.5Kg

* riferita alla quota massima di 1500mt

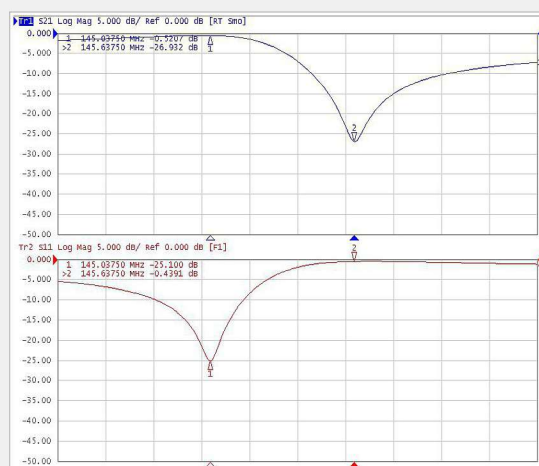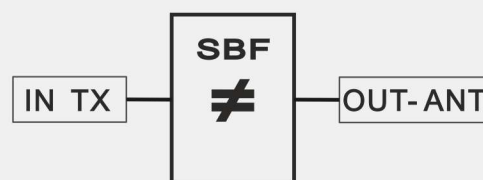

* Per adeguare la nostra linea di prodotti ai più alti standard qualitativi e allo stesso tempo garantire il rispetto di ambiente e salute umana, abbiamo deciso di modificare i trattamenti superficiali dei componenti in alluminio, eliminando il Cromo Esavalente (Alodine 1200) e passando al nuovo processo di Passivazione e protezione denominato **SurTec 650**. Questo trattamento garantisce un'ottima protezione dell'alluminio anche senza l'utilizzo del Cromo VI. Ciò significa che da ora in poi tutti i nostri prodotti in alluminio non avranno più il tipico colore giallo-oro, il nuovo trattamento è praticamente trasparente e incolore.

FDN/530

FILTRO IN CAVITA' NOTCH UHF

CARATTERISTICHE

- FILTRO IN CAVITA' UHF, VERSIONE NOTCH
- CONNETTORI **N**
- CORPO ESTERNO IN ALLUMINIO (*)
- LINEE INTERNE IN OTTONE ARGENTATO
- VERSIONE COMPENSATA IN TEMPERATURA



DATI TECNICI

Range di frequenza 430 - 560Mhz

Impedenza 50ohm

Return Loss ≥ 30 dB

Attenuazione ≤ 0.5 dB

Potenza * 100W



Attenuazione Notch a 1.6Mhz ≥ 28 dB

Temperatura di lavoro -10 to 45°C

Dimensioni esterne 12x12x32cm

Peso 2.6Kg

* riferita alla quota massima di 1500mt

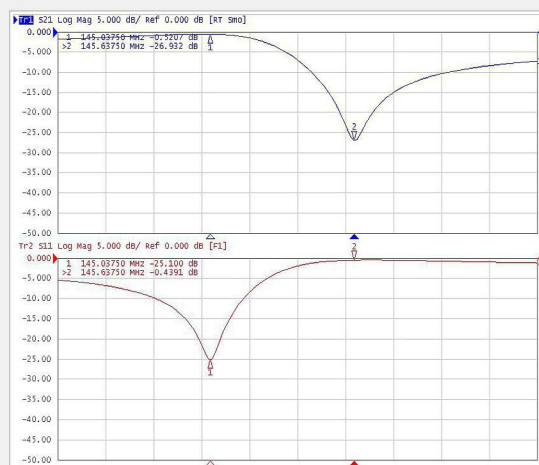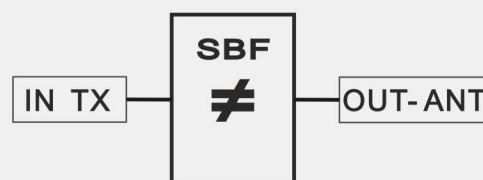


* Per adeguare la nostra linea di prodotti ai più alti standard qualitativi e allo stesso tempo garantire il rispetto di ambiente e salute umana, abbiamo deciso di modificare i trattamenti superficiali dei componenti in alluminio, eliminando il Cromo Esavalente (Alodine 1200) e passando al nuovo processo di Passivazione e protezione denominato **SurTec 650**. Questo trattamento garantisce un'ottima protezione dell'alluminio anche senza l'utilizzo del Cromo VI. Ciò significa che da ora in poi tutti i nostri prodotti in alluminio non avranno più il tipico colore giallo-oro, il nuovo trattamento è praticamente trasparente e incolore.

FDN/50

FILTRO IN CAVITA' NOTCH VHF

CARATTERISTICHE



- FILTRO IN CAVITA' VHF, VERSIONE NOTCH
- CONNETTORI **N**
- CORPO ESTERNO IN ALLUMINIO (*)
- LINEE INTERNE IN OTTONE ARGENTATO

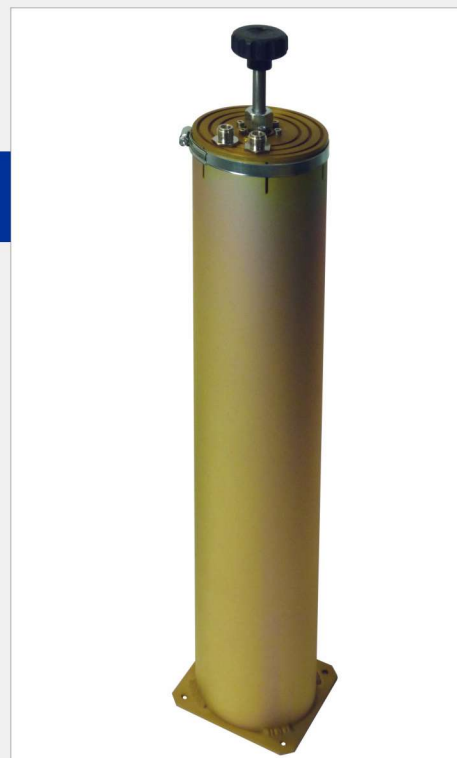

DATI TECNICI

Range di Frequenza	50 - 60Mhz
Impedenza	50ohm
Return Loss	≥ 30 dB
Attenuazione	≤ 0.5 dB
Potenza *	100W
Attenuazione Notch a 600Khz	≥ 30 dB
Temperatura di lavoro	-10 to 45°C
Dimensioni esterne	12x12x115cm
Peso	9.5Kg

* riferita alla quota massima di 1500mt

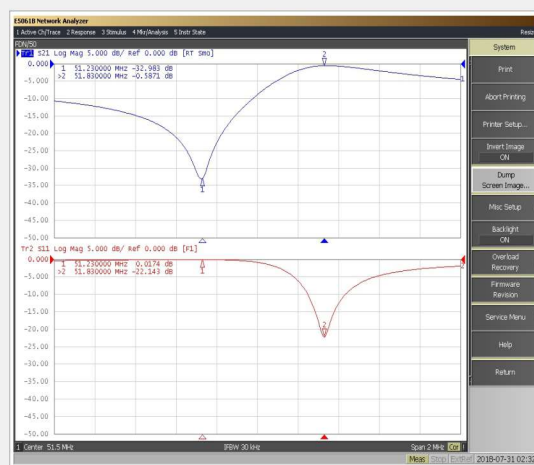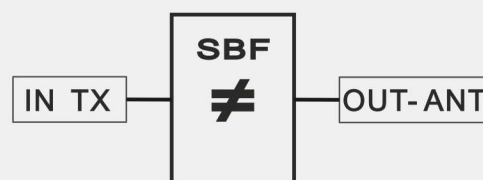

* Per adeguare la nostra linea di prodotti ai più alti standard qualitativi e allo stesso tempo garantire il rispetto di ambiente e salute umana, abbiamo deciso di modificare i trattamenti superficiali dei componenti in alluminio, eliminando il Cromo Esavalente (Alodine 1200) e passando al nuovo processo di Passivazione e protezione denominato **SurTec 650**. Questo trattamento garantisce un'ottima protezione dell'alluminio anche senza l'utilizzo del Cromo VI. Ciò significa che da ora in poi tutti i nostri prodotti in alluminio non avranno più il tipico colore giallo-oro, il nuovo trattamento è praticamente trasparente e incolore.

ADB/22V

DUPLEXER VHF

CARATTERISTICHE


- DUPLEXER AMATORIALE VHF
- 2+2 FILTRI NOTCH
- CONNETTORI N
- CORPO ESTERNO IN ALLUMINIO *
- LINEE INTERNE IN OTTONE ARGENTATO



DATI TECNICI

Range di Frequenza	140 - 180Mhz
Impedenza	50ohm
Return Loss	$\geq 26\text{dB}$
Attenuazione	$\leq 1.7\text{dB}$
Potenza *	100W
Isolamento TX-RX	$\geq 70\text{dB}$
Spaziatura minima	$\geq 600\text{Khz}$
Temperatura di lavoro	-10 to 45°C
Dimensioni esterne	40x50x70cm
Peso	20Kg

* riferita alla quota massima di 1500mt

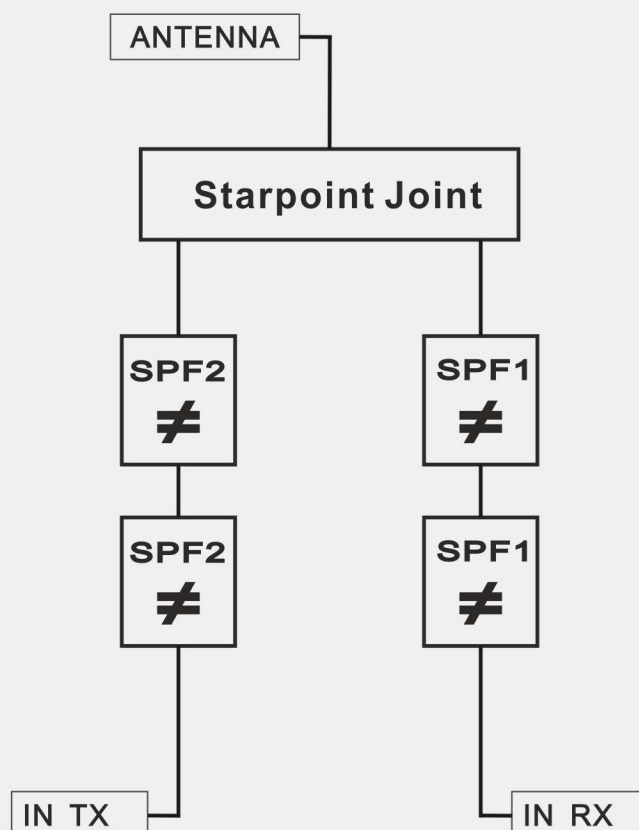

* Per adeguare la nostra linea di prodotti ai più alti standard qualitativi e allo stesso tempo garantire il rispetto di ambiente e salute umana, abbiamo deciso di modificare i trattamenti superficiali dei componenti in alluminio, eliminando il Cromo Esavalente (Alodine 1200) e passando al nuovo processo di Passivazione e protezione denominato **SurTec 650**. Questo trattamento garantisce un'ottima protezione dell'alluminio anche senza l'utilizzo del Cromo VI. Ciò significa che da ora in poi tutti i nostri prodotti in alluminio non avranno più il tipico colore giallo-oro, il nuovo trattamento è praticamente trasparente e incolore.

ADB/33V

DUPLEXER VHF

CARATTERISTICHE

- DUPLEXER AMATORIALE VHF
- 3+3 FILTRI NOTCH
- CONNETTORI N
- CORPO ESTERNO IN ALLUMINIO *
- LINEE INTERNE IN OTTONE ARGENTATO

DATI TECNICI

Range di Frequenza 140 - 180Mhz

Impedenza 50ohm

Return Loss ≥ 26 dB

Attenuazione ≤ 2.1 dB

Potenza * 100W

Isolamento ≥ 95 dB


Spaziatura minima ≥ 600 Khz

Temperatura di lavoro -10 to 45°C

Dimensioni esterne 40x50x70cm

Peso 29Kg

* riferita alla quota massima di 1500mt

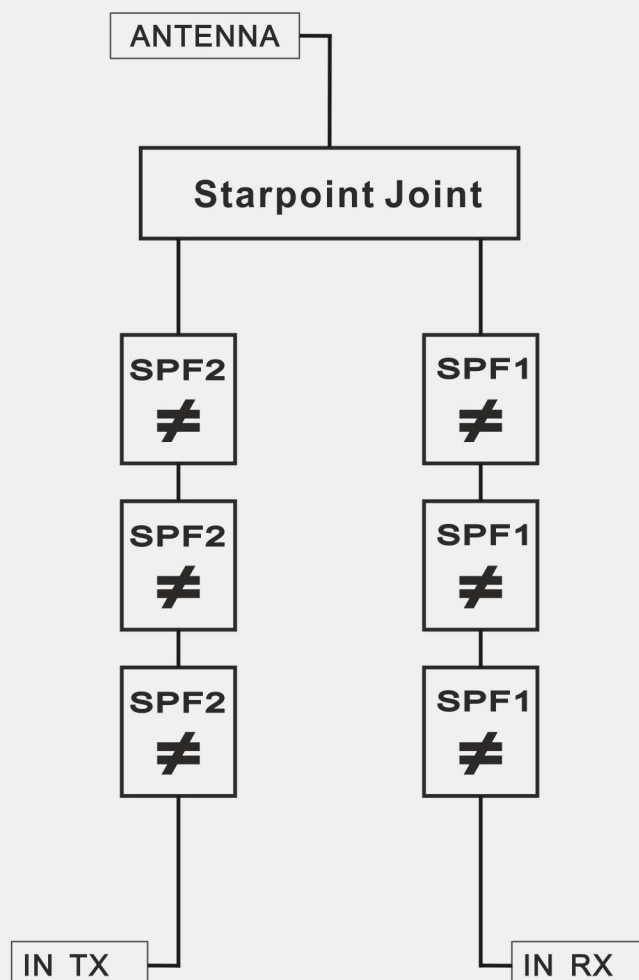

* Per adeguare la nostra linea di prodotti ai più alti standard qualitativi e allo stesso tempo garantire il rispetto di ambiente e salute umana, abbiamo deciso di modificare i trattamenti superficiali dei componenti in alluminio, eliminando il Cromo Esavalente (Alodine 1200) e passando al nuovo processo di Passivazione e protezione denominato **SurTec 650**. Questo trattamento garantisce un'ottima protezione dell'alluminio anche senza l'utilizzo del Cromo VI. Ciò significa che da ora in poi tutti i nostri prodotti in alluminio non avranno più il tipico colore giallo-oro, il nuovo trattamento è praticamente trasparente e incolore.

ADB/22U

DUPLEXER UHF

CARATTERISTICHE


- DUPLEXER AMATORIALE UHF
- 2+2 FILTRI NOTCH
- CONNETTORI INGRESSO N
- CONNETTORE USCITA N
- COMPENSATA IN TEMPERATURA



DATI TECNICI

Range di frequenza	430 - 560Mhz
Impedenza	50ohm
Return Loss	26dB
Attenuazione	1.7dB
Potenza *	2x100W
Isolamento	70dB
Spaziatura minima	1.6Mhz
Temperatura di lavoro	-10 to 45°C
Dimensioni esterne	40x50x32cm
Peso	13Kg

* riferita alla quota massima di 1500mt

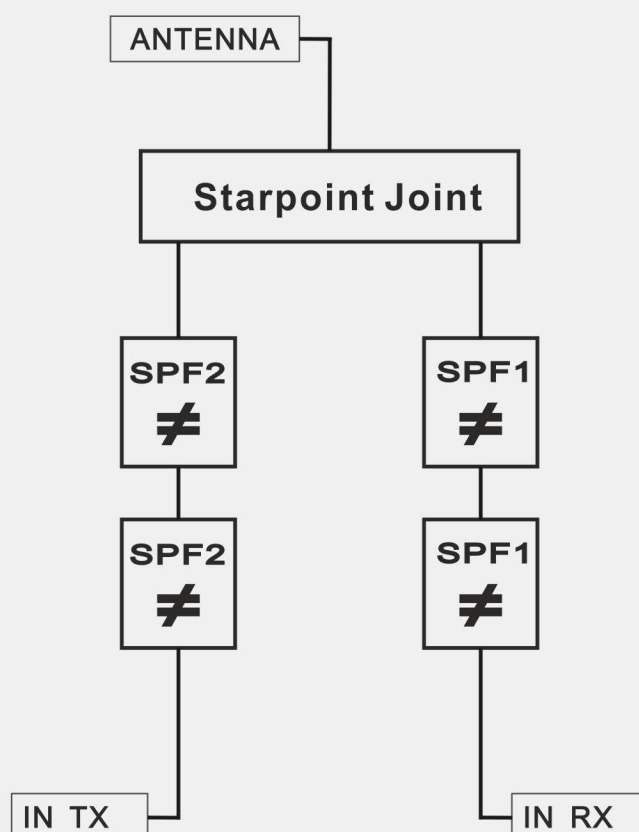

* Per adeguare la nostra linea di prodotti ai più alti standard qualitativi e allo stesso tempo garantire il rispetto di ambiente e salute umana, abbiamo deciso di modificare i trattamenti superficiali dei componenti in alluminio, eliminando il Cromo Esavalente (Alodine 1200) e passando al nuovo processo di Passivazione e protezione denominato **SurTec 650**. Questo trattamento garantisce un'ottima protezione dell'alluminio anche senza l'utilizzo del Cromo VI. Ciò significa che da ora in poi tutti i nostri prodotti in alluminio non avranno più il tipico colore giallo-oro, il nuovo trattamento è praticamente trasparente e incolore.

ADB/33U

DUPLEXER UHF

CARATTERISTICHE

- DUPLEXER AMATORIALE UHF
- 3+3 FILTRI NOTCH
- CONNETTORI **N**
- CORPO ESTERNO IN ALLUMINIO *
- LINEE INTERNE IN OTTONE ARGENTATO
- COMPENSATA IN TEMPERATURA



DATI TECNICI

Range di frequenza 430 - 560Mhz

Impedenza 50ohm

Return Loss ≥ 26 dB

Attenuazione ≤ 2.1 dB

Potenza * 100W

Isolamento ≥ 95 dB


Spaziatura minima ≥ 1.6 Mhz

Temperatura di esercizio -10 to 45°C

Dimensioni esterne 40x50x32cm

Peso 19Kg

* riferita alla quota massima di 1500mt

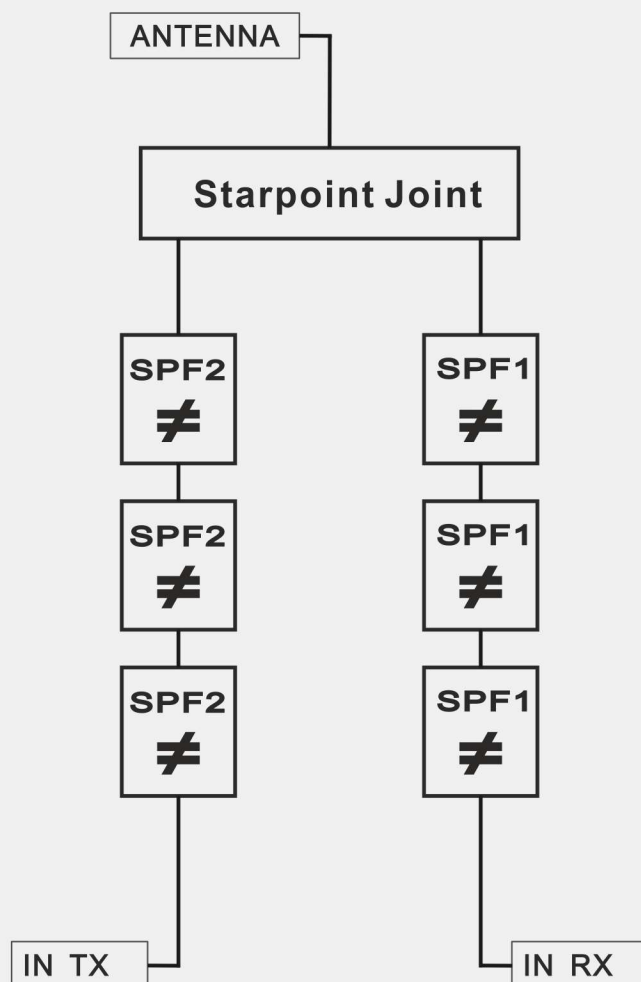

* Per adeguare la nostra linea di prodotti ai più alti standard qualitativi e allo stesso tempo garantire il rispetto di ambiente e salute umana, abbiamo deciso di modificare i trattamenti superficiali dei componenti in alluminio, eliminando il Cromo Esavalente (Alodine 1200) e passando al nuovo processo di Passivazione e protezione denominato **SurTec 650**. Questo trattamento garantisce un'ottima protezione dell'alluminio anche senza l'utilizzo del Cromo VI. Ciò significa che da ora in poi tutti i nostri prodotti in alluminio non avranno più il tipico colore giallo-oro, il nuovo trattamento è praticamente trasparente e incolore.

ADB/22V-50

DUPLEXER VHF

CARATTERISTICHE

- DUPLEXER AMATORIALI VHF
- 2+2 FILTRI NOTCH
- CONNETTORI N
- CORPO ESTERNO IN ALLUMINIO *
- LINEE INTERNE IN OTTONE



DATI TECNICI

Range di frequenza	50 - 60Mhz
--------------------	------------

Impedenza	50ohm
-----------	-------

Return Loss	$\geq 26\text{dB}$
-------------	--------------------

Attenuazione	$\leq 1.6\text{dB}$
--------------	---------------------

Potenza *	100W
-----------	------

Isolamento	$\geq 70\text{dB}$
------------	--------------------


Spaziatura minima	$\geq 0.5\text{Mhz}$
-------------------	----------------------

Temperatura di esercizio	-10 to 45°C
--------------------------	-------------

Dimensioni esterne	40x50x115cm
--------------------	-------------

Peso	39Kg
------	------

* riferita alla quota massima di 1500mt

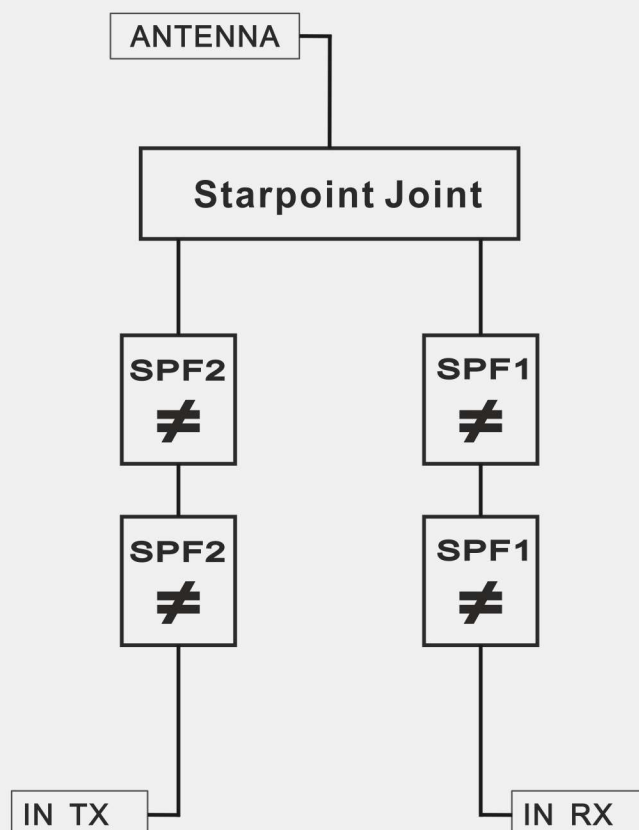


* Per adeguare la nostra linea di prodotti ai più alti standard qualitativi e allo stesso tempo garantire il rispetto di ambiente e salute umana, abbiamo deciso di modificare i trattamenti superficiali dei componenti in alluminio, eliminando il Cromo Esavalente (Alodine 1200) e passando al nuovo processo di Passivazione e protezione denominato **SurTec 650**. Questo trattamento garantisce un'ottima protezione dell'alluminio anche senza l'utilizzo del Cromo VI. Ciò significa che da ora in poi tutti i nostri prodotti in alluminio non avranno più il tipico colore giallo-oro, il nuovo trattamento è praticamente trasparente e incolore.

PARTITORI V-UHF

VHF - UHF DIVISORI DI POTENZA

CARATTERISTICHE

- PARTITORI VHF - UHF
- CORPO ESTERNO IN ALLUMINIO (*)
VERNICIATI A POLVERE
- LINEE INTERNE IN OTTONE ARGENTATO
- ISOLATORI IN TEFLON
- ANELLI O-RING IN SILICONE

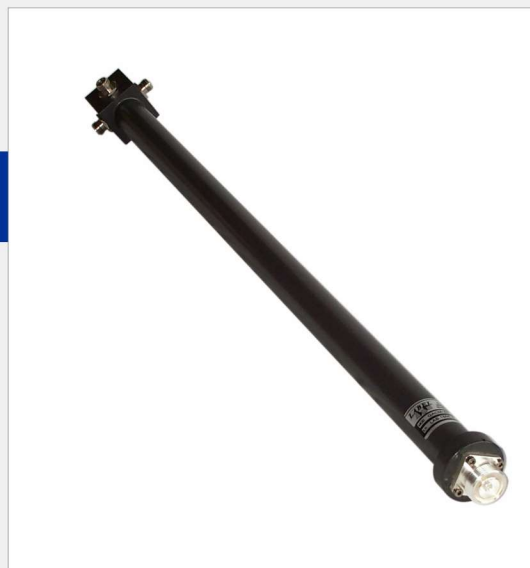

Model	Article description		Power	IN	OUT
GACN/2N-V	POWER SPLITTER , 2 out, VHF	140 - 150Mhz	1KW	N	N
GACN/4N-V	POWER SPLITTER , 4 out, VHF	140 - 150Mhz	1KW	N	N
GACM/2N-V	POWER SPLITTER , 2 out, VHF	140 - 150Mhz	2KW	7/16	N
GACM/4N-V	POWER SPLITTER , 4 out, VHF	140 - 150Mhz	2KW	7/16	N
GACN/2N-W	POWER SPLITTER , 2 out, VHF	150 - 170Mhz	1KW	N	N
GACN/4N-W	POWER SPLITTER , 4 out, VHF	150 - 170Mhz	1KW	N	N
GACN/2N-U	POWER SPLITTER , 2 out, UHF	430 - 470Mhz	800W	N	N
GACN/4N-U	POWER SPLITTER , 4 out, UHF	430 - 470Mhz	800W	N	N
GACM/2N-U	POWER SPLITTER , 2 out, UHF	430 - 470Mhz	1,5KW	7/16	N
GACM/4N-U	POWER SPLITTER , 4 out, UHF	430 - 470Mhz	1,5KW	7/16	N

- VERSIONE SPECIALE
- 2+2 O 3+3 USCITE
- SVILUPPATI PER
ARRAY DI ANTENNE



Model	Article description		Power	IN	OUT
GADM/4N-V	POWER SPLITTER, 2+2 out, VHF	140-150Mhz	2KW	7/16	N
GADM/6N-V	POWER SPLITTER, 3+3 out, VHF	140-150Mhz	2KW	7/16	N

* Per adeguare la nostra linea di prodotti ai più alti standard qualitativi e allo stesso tempo garantire il rispetto di ambiente e salute umana, abbiamo deciso di modificare i trattamenti superficiali dei componenti in alluminio, eliminando il Cromo Esavalente (Alodine 1200) e passando al nuovo processo di Passivazione e protezione denominato **SurTec 650**. Questo trattamento garantisce un'ottima protezione dell'alluminio anche senza l'utilizzo del Cromo VI. Ciò significa che da ora in poi tutti i nostri prodotti in alluminio non avranno più il tipico colore giallo-oro, il nuovo trattamento è praticamente trasparente e incolore.